

The background of the advertisement features a collage of industrial hoses and pipes. In the upper right, there are coiled grey hoses with metal fittings. In the lower left, several straight sections of grey and black hoses are shown. The design is accented with large, diagonal geometric shapes in red and white.

samaks[®]

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ · СПИРАЛЬНЫЕ
АРМИРОВАННЫЕ · ПОЖАРОУСТОЙЧИВЫЕ
ТРУБКИ НЕСТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ

WWW.SAMAKS.RU


СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТРУБКИ	6
СПИРАЛЬНЫЕ ТРУБКИ	7
АРМИРОВАННЫЕ ТРУБКИ.....	8
ДВУСЛОЙНЫЕ ЖАРОПРОЧНЫЕ ТРУБКИ	9
АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТРУБКИ.....	10
ЛЕНТОЧНЫЕ ПНЕВМОШЛАНГИ	10
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТРУБКИ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА	11
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТРУБКИ НЕСТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ	11
ТРУБКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕДИЦИНЕ.....	12
НЕЙЛОНОВЫЕ ТРУБКИ	13
НЕЙЛОНОВЫЕ ТРУБКИ (ПОЛИАМИДНЫЕ ТРУБКИ).....	14
ТРУБКИ ИЗ ФТОРОПЛАСТА	15
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБКИ	16
ТРУБКИ ИЗ ЭВА (EVA)	17



АВТОМАТИЗАЦИЯ

РОБОТИЗАЦИЯ

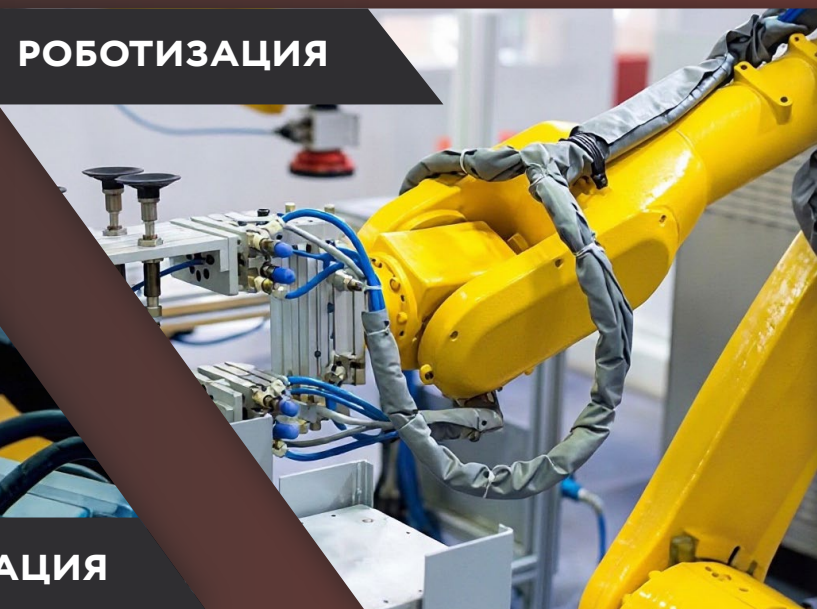


СВАРКА

МЕДИЦИНА




ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТРУБКИ

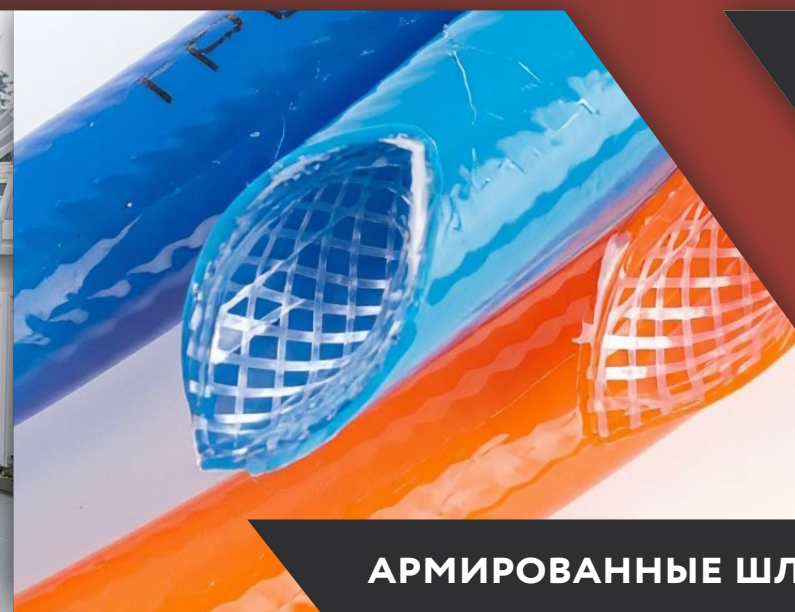


АРМИРОВАННЫЕ ШЛАНГИ

**ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
СПИРАЛЬНЫЕ ТРУБКИ**

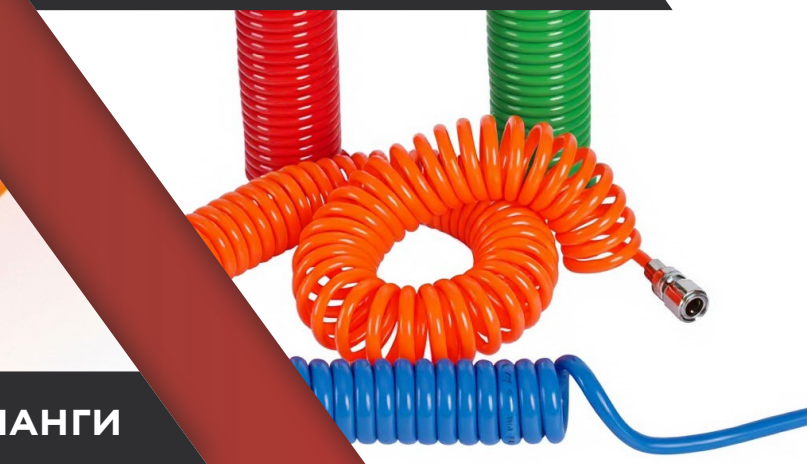

САНТЕХНИКА

ИГРУШКИ

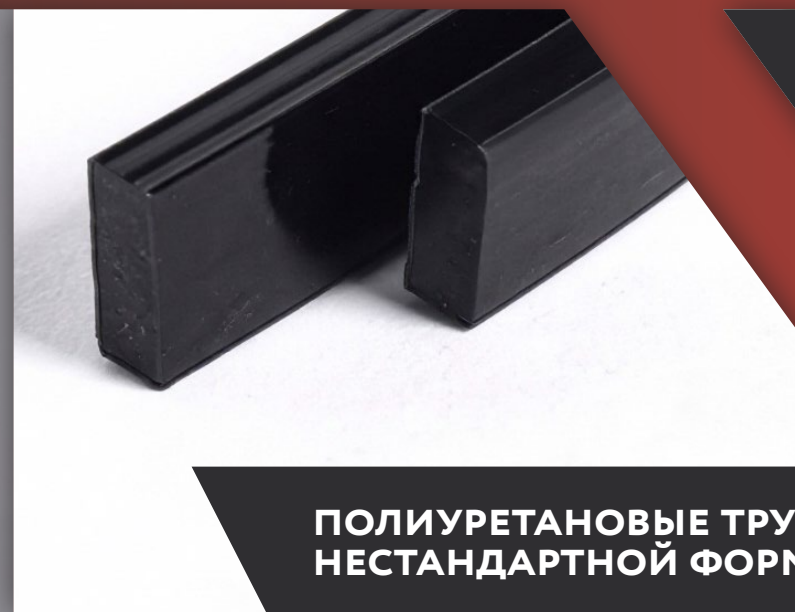

**ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТРУБКИ
НЕСТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ**

**ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
ПОЖАРОУСТОЙЧИВЫЕ ТРУБКИ**



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТРУБКИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: полиуретан (PU)
Твердость: 95A–98A
Подходят для воды и воздуха
Температура пропускаемой жидкости/газа: –20С до +70С



Полиуретановые трубки на основе сложных эфиров, обладающие превосходной устойчивостью к давлению, атмосферным воздействиям, коррозии и сгибанию, используются для трубопроводов в системах, работающих с воздухом. Могут использоваться для промышленной автоматизации, пневматических инструментов. Трубки подходят для воды и жидкостей, могут использоваться в качестве вакуумных трубок, защитных кожухов для металлических и электронных изделий.

	PU	PU-S	PU-M	PU-ZR	PU-UV
Материал	Полиуретан	Пальмитин	Полиэфиры	Пожароустойчи- вые	
Подходят для	Воздух	Воздух	Воздух, вода	Воздух	Воздух
Твердость	95–98A	85–90A	85–95A	85–95A	85–90A
Стандарт	ROHS		Устойчивость к гидролизу и бактериям, FDA	UI-94Standardv-0	Level 4
Рабочая температура	От –20С до +70С				

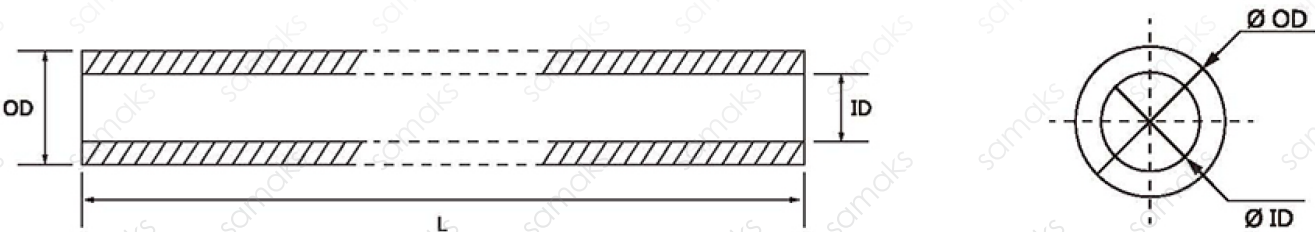

Артикул	OD (mm)	ID (mm)	L (m)	Мин. радиус изгиба при 20°C (mm)	Мин. рабочее давление при 20°C (kgf/cm²)
PU-0320	3	2	200	10	0~10
PU-0425	4	2,5	200	10	0~10
PU-0640	6	4	200	15	0~10
PU-0855	8	5,5	100	20	0~10
PU-0850	8	5	100	20	0~10
PU-1065	10	6,5	100	30	0~10
PU-1280	12	8	100	35	0~10
PU-1410	14	10	100	55	0~10
PU-1612	16	12	100	65	0~10
PU-1/4	6,35	4,57	200	15	0~10
PU-3/8	9,52	6,35	100	30	0~10
PU-1/2	12,7	8,46	100	35	0~10

Могут быть предложены другие размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами




СПИРАЛЬНЫЕ ТРУБКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: Полиэстер, полиуретан
Твердость: 95A–98A
Подходят для воздуха
Рабочая температура от –20С до +70С
Имеют те же свойства, что и обычные полиуретановые трубки, то есть легкие, гибкие, прочные, простые в использовании.

Могут использоваться с металлическими изделиями, в составе пневматических систем для промышленности.

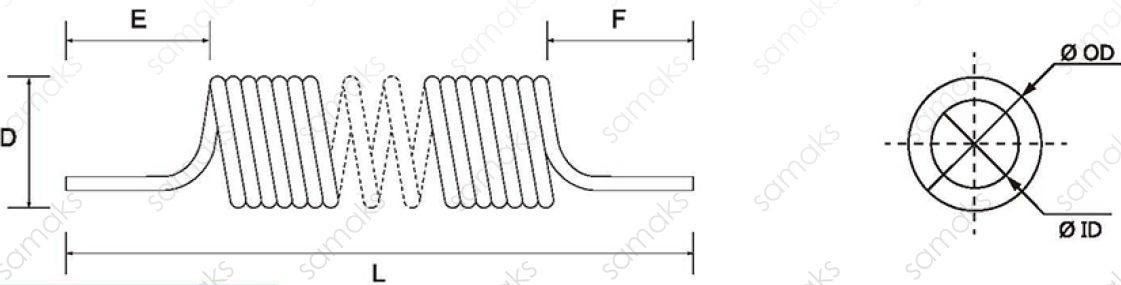

Артикул	OD (mm)	ID (mm)	L (m)	D (mm)	Мин. рабочее давление при 20°C (kgf/cm²)
KNS-PU8*5*3M	8	5	3	45	0~8
KNS-PU8*5*6M	8	5	6	45	0~8
KNS-PU8*5*9M	8	5	9	45	0~8
KNS-PU8*5*12M	8	5	12	70	0~8
KNS-PU10*6,5*6M	10	6,5	6	70	0~8
KNS-PU10*6,5*9M	10	6,5	9	70	0~8
KNS-PU10*6,5*12M	10	6,5	12	70	0~8
KNS-PU12*8*6M	12	8	6	85	0~8
KNS-PU12*8*9M	12	8	9	85	0~8
KNS-PU12*8*12M	12	8	12	85	0~8

Могут быть предложены другие размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами




АРМИРОВАННЫЕ ТРУБКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: полиуретан, армирование полиэстером
Твердость: 90A (PBH) / 85A (PBS)
 Подходят для воздуха, воды и других веществ
 Рабочая температура от -20С до +80С

Полиуретановые трубки на основе сложных эфиров, обладающие превосходной устойчивостью к давлению, атмосферным воздействиям, коррозии и сгибанию, используются для трубопроводов в системах, работающих с воздухом.

Могут использоваться с металлическими изделиями, в составе пневматических систем для промышленности.

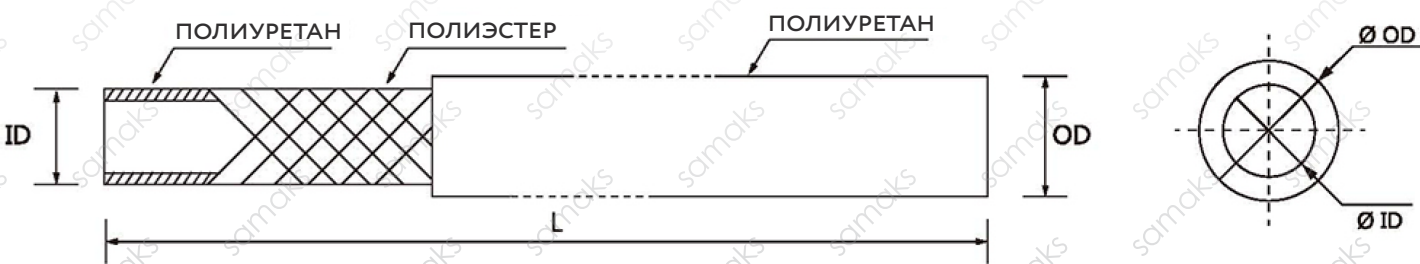

Артикул	OD (mm)	ID (mm)	L (m)	Мин. радиус изгиба при 20°C (mm)	Мин. рабочее давление при 20°C (kgf/cm²)
KNS-PU-JS-0805	8	5	100	20	0~15
KNS-PU-JS-1065	10	6,5	100	30	0~15
KNS-PU-JS-1280	12	8	100	40	0~15



ДВУСЛОЙНЫЕ ЖАРОПРОЧНЫЕ ТРУБКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: полиэстер и полиуретан
Твердость: 95A-98A
 Подходят для воздуха
 Рабочая температура от -20С до +80С

Трубки используются на рабочих местах, где возникают искры, например, при сварке, а также в промышленных и горнодобывающих зонах. Трубки изготовлены из огнестойкого полиуретана класса огнестойкости VO (UL94-V0).

Совмещают в себе прекрасную гибкость и устойчивость к искрам, поэтому идеальны для сварочных аппаратов.



Артикул	OD (mm)	ID (mm)	L (m)	Мин. радиус изгиба при 20°C (mm)	Мин. рабочее давление при 20°C (kgf/cm²)
KNS-PU-PN-6*4	6	4	100	15	0~10
KNS-PU-PN-8*5	8	5	100	20	0~10
KNS-PU-PN-10*6,5	10	6,5	50	25	0~10
KNS-PU-PN-12*8	12	8	50	35	0~10

Могут быть предложены другие размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами



АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТРУБКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: полиуретан

Твердость: 90A–95A

Подходят для воздуха и воды

Рабочая температура от –20С до +60С

Антистатический класс составляет 10^6 – 10^{10} Ом, что позволяет рассеивать статическое электричество. Трубки обладают высокой упругостью, а также хорошей устойчивостью к давлению, атмосферным воздействиям и изгибам.



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТРУБКИ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Материал: полиуретан

Твердость: 85A–95A

Подходят для воздуха и воды

Рабочая температура от –20С до +60С

Прозрачные, без запаха, экологически чистые, диаметр 16–80 мм. Имеют высокую упругость, хорошую устойчивость к давлению, атмосферным воздействиям и изгибу. Используются для жидкостей, воздуха и в качестве защитных кожухов для металлических и электронных изделий.

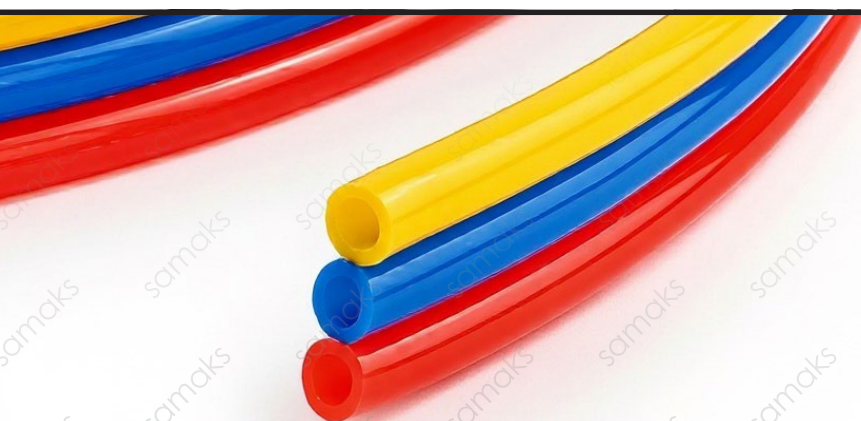

ЛЕНТОЧНЫЕ ПНЕВМОШЛАНГИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: полиуретан

Твердость: 85A–95A

Подходят для воздуха, воды и других жидкостей

Рабочая температура от –20С до +60С

Могут быть различных цветов. Возможно использование каждой трубки ряда по отдельности.

Обладают высокой упругостью и хорошей устойчивостью к давлению, атмосферным воздействиям и изгибам.



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТРУБКИ НЕСТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: полиуретан


Твердость: 85A–95A

Подходят для воздуха и воды

Рабочая температура от –20С до +60С

Прозрачные, без запаха, экологически чистые, могут быть различных форм, необходимых заказчику. Обладают высокой упругостью и хорошей устойчивостью к давлению, атмосферным воздействиям и изгибам. Используются для жидкостей и воздуха.

ТРУБКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕДИЦИНЕ

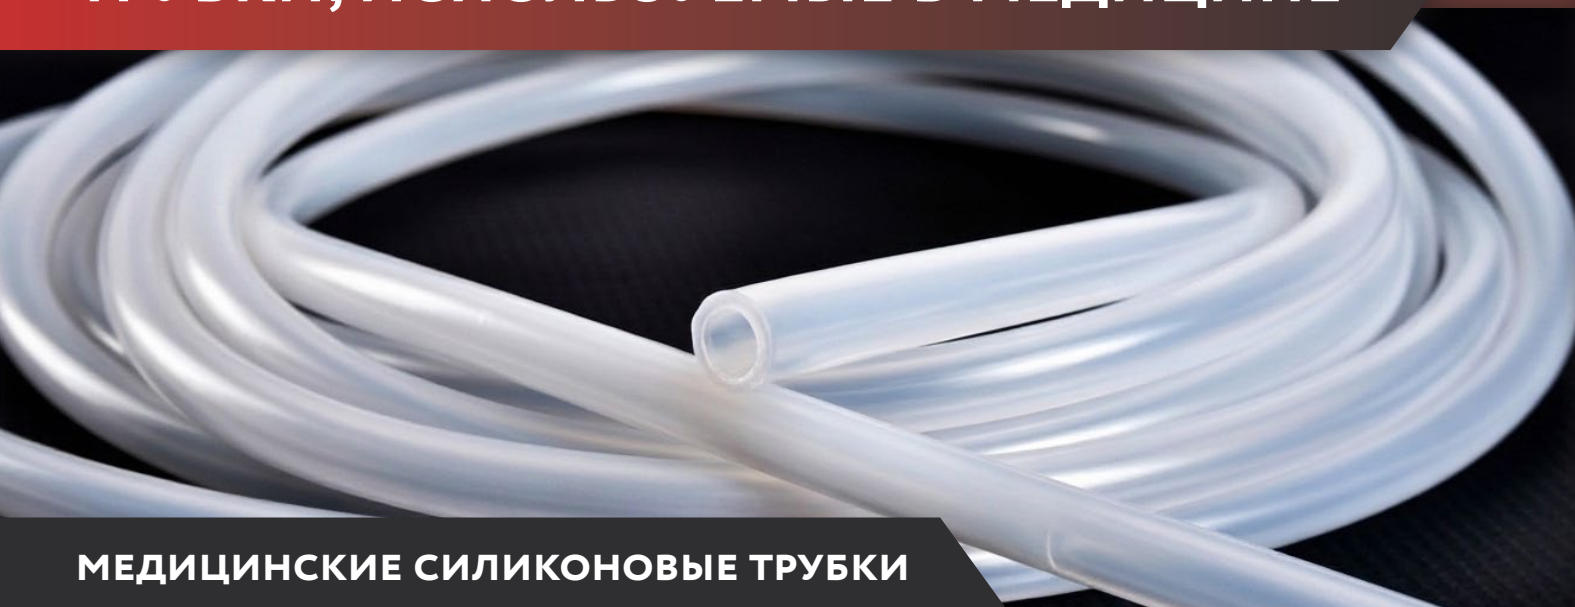

МЕДИЦИНСКИЕ СИЛИКОНОВЫЕ ТРУБКИ

НЕЙЛОНОВЫЕ ТРУБКИ



ТРУБКИ PA12




ТРУБКИ PA6




СПИРАЛЬНЫЕ ТРУБКИ ДЛЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

МЕДИЦИНСКИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТРУБКИ

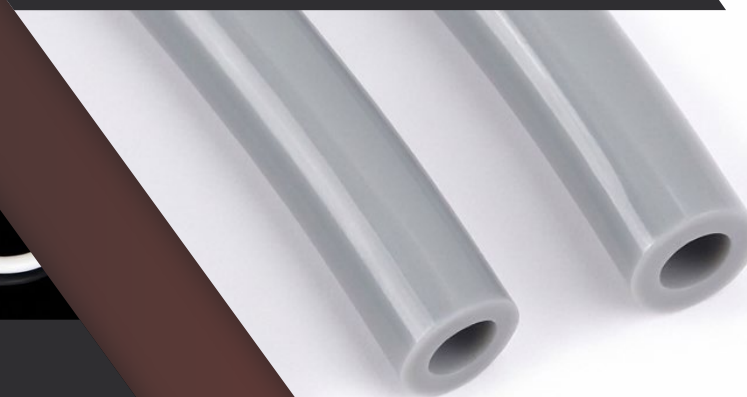

СПИРАЛЬНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ ТРУБКИ

ДВОЙНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТРУБКИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

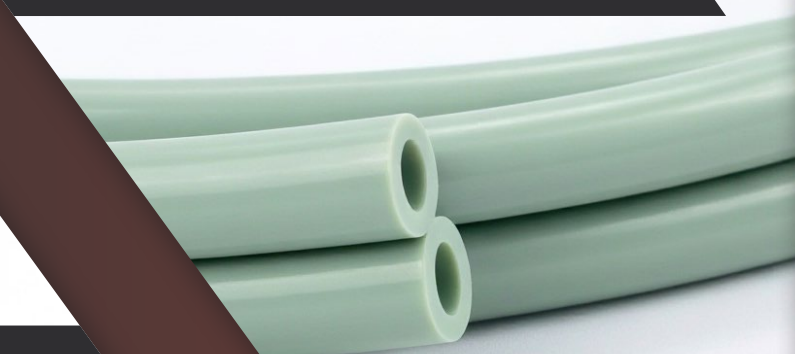

МЕДИЦИНСКИЕ ТРУБКИ
ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ЭЛАСТОМЕРА



ТРУБКИ PA11



НЕЙЛОНОВЫЕ ТРУБКИ (ПОЛИАМИДНЫЕ ТРУБКИ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Материал: нейлон 6 (PA6)

Твердость: 64D

Подходят для воздуха, воды, масла, растворителей

Рабочая температура: от -40°C до +100°C

Повышенная твердость, устойчивость к высоким температурам, высокому давлению, коррозии.

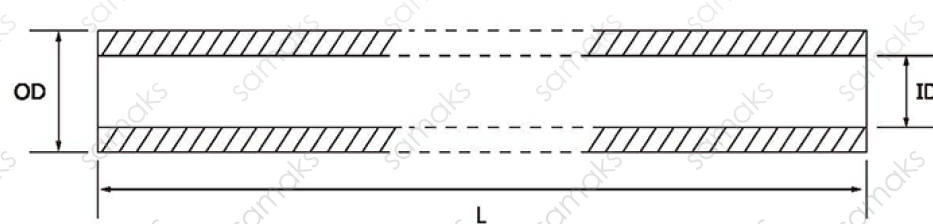

Артикул	OD (mm)	ID (mm)	L (m)	Мин. рабочее давление при 20°C (kgf/cm ²)
KNS-NY-4*25	4	2,5	200	0~30
KNS-NY-6*4	6	4	200	0~30
KNS-NY-8*6	8	6	100	0~20
KNS-NY-10*7,5	10	7,5	100	0~20
KNS-NY-12*9	12	9	100	0~18

Могут быть предложены другие размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами



ТРУБКИ ИЗ ФТОРОПЛАСТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Материал: PTFE, FEP(F46), PFA

Твердость: 95A-98A

Подходят для едких кислот и щелочей, масла

Рабочая температура: от -60°C до +200°C

Устойчивы к предельно низким и высоким температурам, химически стабильны и поэтому практически не подвержены коррозии. Подходят для использования в электронной, аэрокосмической, химической и многих других видах промышленности.

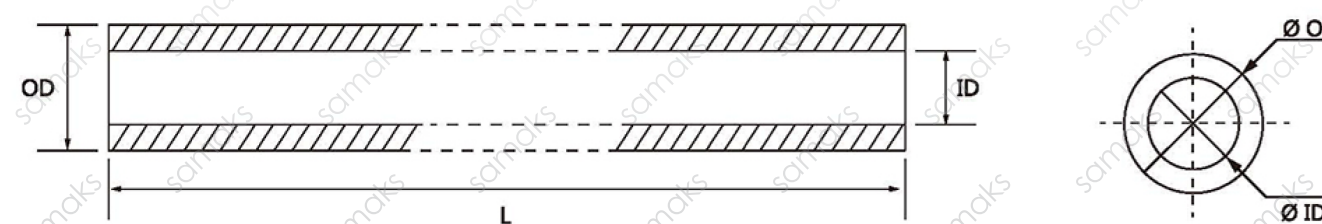

Артикул	OD (mm)	ID (mm)	L (m)	Допустимое отклонение
PTFE 4*2	4	2	100	±0,1
PTFE 5*3	5	3	100	±0,1
PTFE 6*4	6	4	100	±0,1
PTFE 8*6	8	6	100	±0,1
PTFE 10*8	10	8	100	±0,1
PTFE 12*10	12	10	100	±0,15

Могут быть предложены другие размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами



ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБКИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: полиэтилен

Подходят для воздуха и воды

Рабочая температура: от -20С до +60С

Не имеют запаха, нетоксичны, обладают хорошими санитарными характеристиками, превосходной коррозионной стойкостью, сроком службы до 50 лет. Специально предназначены для работы с питьевой водой и пищевой промышленностью, например для водонагревателей, водоочистителей и другого оборудования, соответствующего стандартам сертификации FDA.

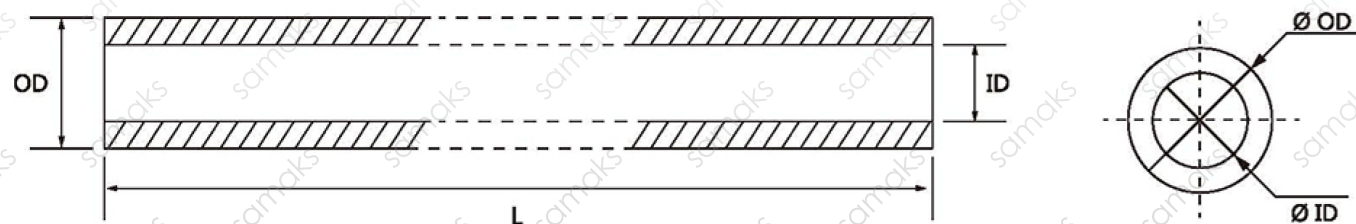

Артикул	OD (mm)	ID (mm)	L (m)	Мин. рабочее давление при 20°C (kgf/cm ²)
KNS-PE-4*2,5	4	2,5	200	0~6
KNS-PE-6*4	6	4	200	0~6
KNS-PE-8*6	8	6	100	0~6
KNS-PE-10*7,5	10	7,5	100	0~5
KNS-PE-12*9	12	9	100	0~5

Могут быть предложены другие размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами



ТРУБКИ ИЗ ЭВА (EVA)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Материал: EVA

Твердость: 85A-90A

Подходят для воздуха и воды

Рабочая температура: от -20С до +60С

Не имеют запаха, нетоксичны, обладают хорошими санитарными характеристиками, превосходной коррозионной стойкостью, сроком службы до 50 лет. Специально предназначены для работы с питьевой водой и пищевой промышленностью, например для водонагревателей, водоочистителей и другого оборудования, соответствующего стандартам сертификации FDA.

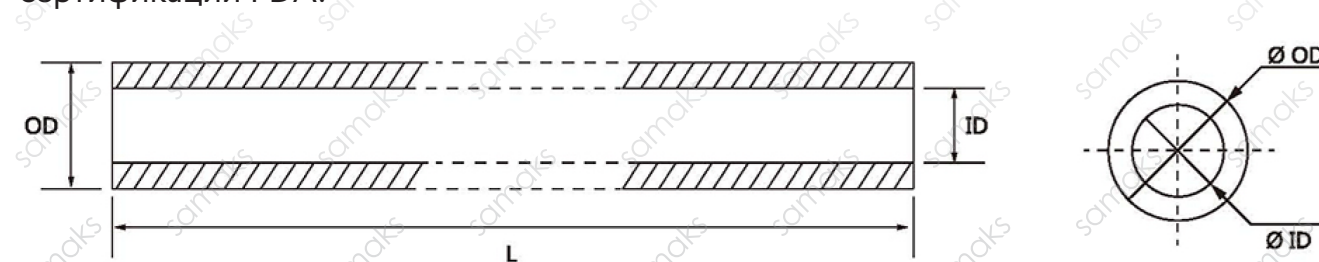

Артикул	OD (mm)	ID (mm)	L (m)	Мин. рабочее давление при 20°C (kgf/cm ²)
KNS-EVA-4*2,5	4	2,5	200	0~6
KNS-EVA-6*4	6	4	200	0~6
KNS-EVA-8*5	8	5	200	0~6
KNS-EVA-10*6,5	10	6,5	200	0~6
KNS-EVA-12*8	12	8	100	0~6

Могут быть предложены другие размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами



samaks[®]

☎ +7 (800) 707-83-37

☎ +7 (812) 385-75-16

☎ +7 (812) 932-19-27

✉ info@samaks.ru